


GreenFOX[®] 9/14

Lucht-water warmtepomp

Technische gegevens

Maximaal vermogen in het systeem met verwarmingsweerstand bij minimale buitentemp. en maximale aanvoertemp. (-14°C Buitentemp. / 65°C Voorlooptemp.):	kW	14		
Energie-efficiëntieklasse 35°C / 55°C			A+++ / A++	
Afmetingen h x b x d	mm	1068 x 1430 x 700		
Gewicht	kg	210		
Prestaties (Verwarmingsvermogen / COP) volgens DIN EN 14511				Vermogensbereik verwarming
Voorlooptemp. 35°C bij buitentemp. 7°C (A7/W35)	kW/COP	5,6 / 5,4	kW	3,7 - 10,0
Voorlooptemp. 35°C bij buitentemp. 2°C (A2/W35)	kW/COP	4,6 / 4,5	kW	3,7 - 10,0
Voorlooptemp. 35°C bij buitentemp. -7°C (A-7/W35)	kW/COP	8,0 / 3,1	kW	3,0 - 9,9
Prestaties (Koelvermogen / EER) volgens DIN EN 14511				Vermogensbereik koeling
Voorlooptemp. 18°C bij buitentemp. 35°C (A35/W18)	kW/COP	10,1 / 4,5	kW	4,0 - 10,0
Voorlooptemp. 7°C bij buitentemp. 35°C (A35/W7)	kW/COP	10,3 / 2,6	kW	4,0 - 10,0
Toepassingsgebied verwarmen / koelen	° C	-20 tot 40 / 15 tot 45		
Max. voorlooptemp. / min. teruglooptemp. (Verwarmen)	° C	65 / 20		
Min. voorlooptemp. (Koelen)	° C	7		
Koudemiddel (Type, volume, GWP, chem. samenstelling)		R290 / 3,4 kg / 3 / C3H8		
Geluidsniveau (DIN 12102-2 en DIN EN ISO 9614-2)	dB (A)	45,2		
Max. geluidsniveau dag / nacht	dB (A)	54,3 / 51,4		
Geluidsdruk in 5 m afstand	dB (A)	19,1		
Geluidsdruk in 2 m afstand	dB (A)	25,4		
Nominale spanning regelaar / verdichter	VAC	230 / 400		
Elektrische zekering (230 VAC / 400 VAC)	A, Typ	16, B / 16, C		

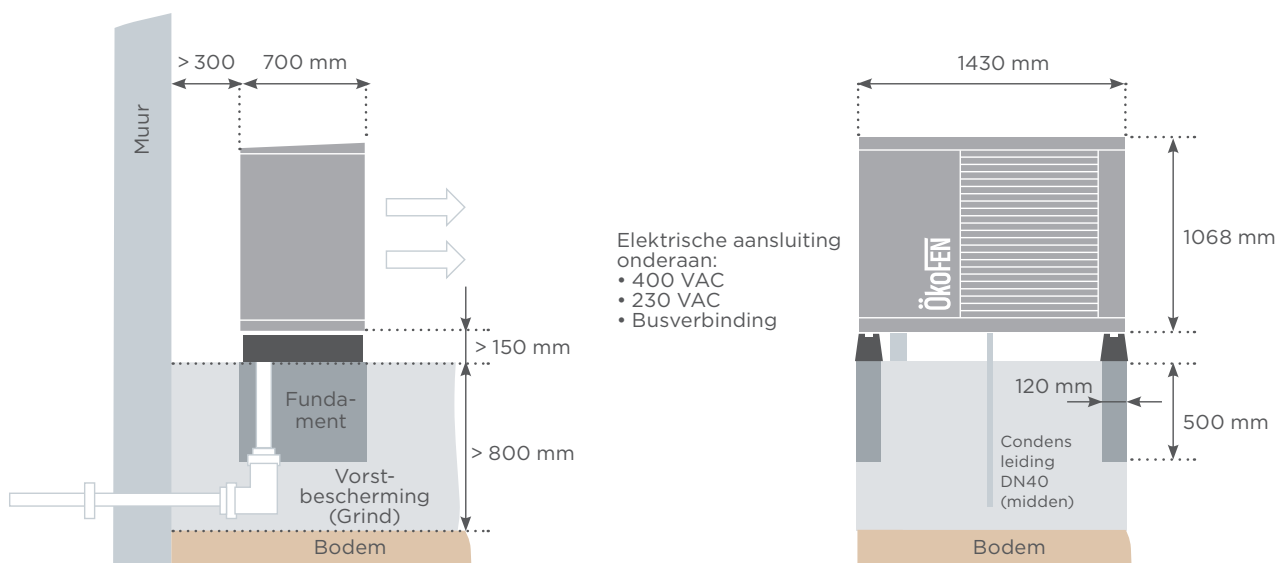

Installatieschets: Gedetailleerd funderingsplan in de planningsdocumenten.